



Muchas gracias y Felicidades por comprar FACHALETAS **Interstone.** Nuestros productos son Ligeros, y Fáciles de Instalar, tienen una garantía de Fábrica y el respaldo de Calidad. Dentro de poco, usted podrá gozar de un Bello Recubrimiento que con seguridad mejorará el aspecto de su espacio incrementando el Valor de su Inversión.

InterStone Sugiere que lea el Instructivo completo antes de comenzar a instalar los productos para que su proyecto cuente con la garantía y el respaldo de fabrica.

CALCULANDO LA CANTIDAD DE FACHALETA A INSTALAR

Es importante medir la superficie del área que será recubierta con el producto Interstone.

Tome la medida de largo por ancho para obtener el área cuadrada.

Para mayor precisión, reste la superficie de puertas, arcos y ventanas.

CALCULO DE FORMULA

Largo X Alto= El Área de la Pared Ancho X Alto de Ventana, puerta, abertura= área de abertura Cálculo de Metro Lineal Área de Pared - Área de Abertura= CANTIDAD REQUERIDA A UTILIZAR

MATERIALES QUE USTED VA A NECESITAR

ADHESIVO

Usted puede utilizar pega piso, pega azulejo o pega mármol en color y tono de preferencia.

JUNTEADOR

Existe una variante muy grande en colores junteadores, **InterStone** le recomienda que utilice el tono y color de su preferencia.

SELLADOR

En los productos de **InterStone** no es necesario aplicar ningún tipo de sellador, sin embargo es opcional que Ud. aplique cualquier tipo de sellador a su inversión final.

HERRAMIENTAS QUE USTED VA A NECESITAR

Cuchara o cucharón

Espátula

Escuadra

Sierra circular o cortadora con hoja de diamante (Grillo)


Nivel

Gafas de protección

Dulla para la aplicación de juntas

Escobilla

Tenaza

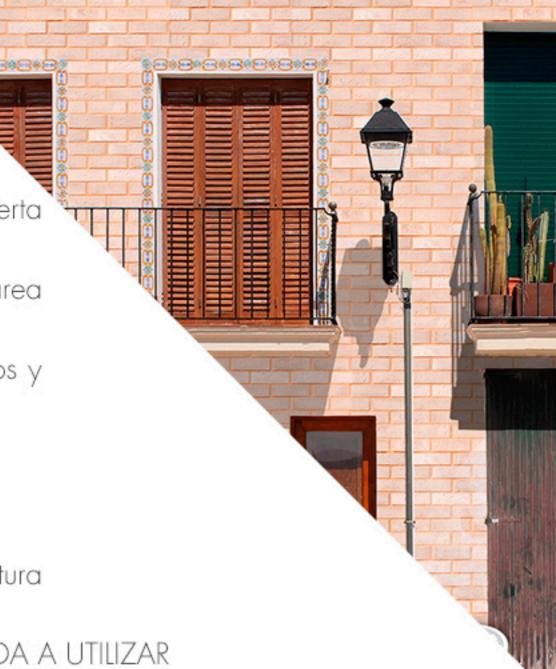

PREPARACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN SUPERFICIE DE MORTEROS

Lave perfectamente con agua la superficie donde va a instalar los productos InterStone, eliminando los restos de arena.

Verifique que el muro este en óptimas condiciones de acuerdo a las normas de construcción para recubrirla con FACHALETA **InterStone.**

Asegúrese de que el muro no contenga fugas de agua. De lo contrario, se sugiere instalar bateaguas.







MEZCLA DE ADHESIVOS

CLIMA, CALIDAD Y UNIFORMIDAD EN LA MEZCLA DE ADHESIVOS

Asegúrese de proteger adecuadamente la mezcla en condiciones climatológicas menor a 4.50 C, esto es debido a que el adhesivo no hace un buen fraguado en condiciones climatológicas muy frías. Verifique que el adhesivo de su preferencia sea de óptima calidad y que cumpla con las normas de construcción.

Cuando realice la mezcla, observe que esta sea uniforme y húmeda, Si la mezcla llegara a estar muy seca o quebradiza, no se le garantiza una adhesión adecuada.











Nota:

Se sugiere que en un clima caluroso o seco, se humedezca el reverso de cada fachaleta para evitar que absorba en forma extrema la humedad del adhesivo.

En caso de instalar Piedra Cultivada InterStone sobre mortero, cemento, mampostería, etc. Se sugiere humedecer el muro para buscar una mejor adhesión.

PLANEACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO

Extraiga las piezas de FACHALETA **InterStone** de su empaque original, visualice el acomodo deseado sobre el muro acomodando la piezas en el suelo.

Sugerimos dejar un espacio aproximado entre pieza y pieza

APLICACIÓN DE LA FACHALETA INTERSTONE

ARRANQUE

Es sugerible que el arranque de la instalación sea de la parte baja del muro a la parte alta, sin embargo, muchas a muchos instaladores les gusta comenzar de la parte alta del muro a la parte baja evitando así manchas en el producto instalado.

Aplique el Adhesivo a la FACHALETA **InterStone** en la parte posterior para adherirla al muro ya trabajado con anterioridad.

Colocar las esquinas primeramente de la parte inferior del muro a la parte superior o viceversa. **InterStone** sugiere colocar la FACHALETA entre 1 y 1.30 cms para obtener una mejor apariencia al finalizar la instalación.

InterStone sugiere dejar al nivel del suelo, aproximadamente entre 10 y 12 cms sin producto, esto evita manchas y suciedad en la parte inferior de su muro.

Puede colocar las piezas planas comenzando de las esquinas al centro.












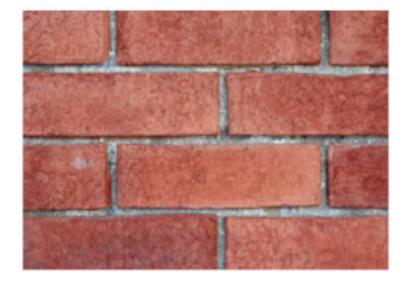

JUNTAS

Es importante la aplicación de la junta, ya que esta será parte primordial en el acabado de su muro.

Coloque el junteador de su preferencia entre las piedras con la dulla.





















Los productos **InterStone** no requieren el uso de selladores, sin embargo algunas personas prefieren proteger su inversión con selladores o antigrafiti.

No utilice cepillos de alambre o chorros de arenas.

LIMPIEZA

Para obtener una limpieza de su muro con Fachaletas InterStone lave únicamente con agua y jabón granulado.

Para quitar el exceso de jabón granulado, utilice máquinas de agua a presión.

En caso de que su producto sea raspado, déjelo como esta, esto puede acentuar la naturalidad del producto ya instalado.


GENERAL

Una vez terminada la instalación, no utilice ácidos, productos corrosivos, cepillos de alambre u chorros de arena.

Los productos de InterStone no son flamables y están producidos con materiales no combustible, se pueden aplicar en interiores de hogares, cerca de estufas y/o chimeneas. En caso de aplicar Fachaleta en chimeneas, puede utilizar algún sellador para retirar manchas de humo y hollín.

EMPAQUE

InterStone empaqueta todos sus productos en cajas de doble corrugado por metro corrugado por metro cuadrado. Cada pallet contiene 70 cajas de Fachaleta de Ladirllo emplayadas para mayor protección .

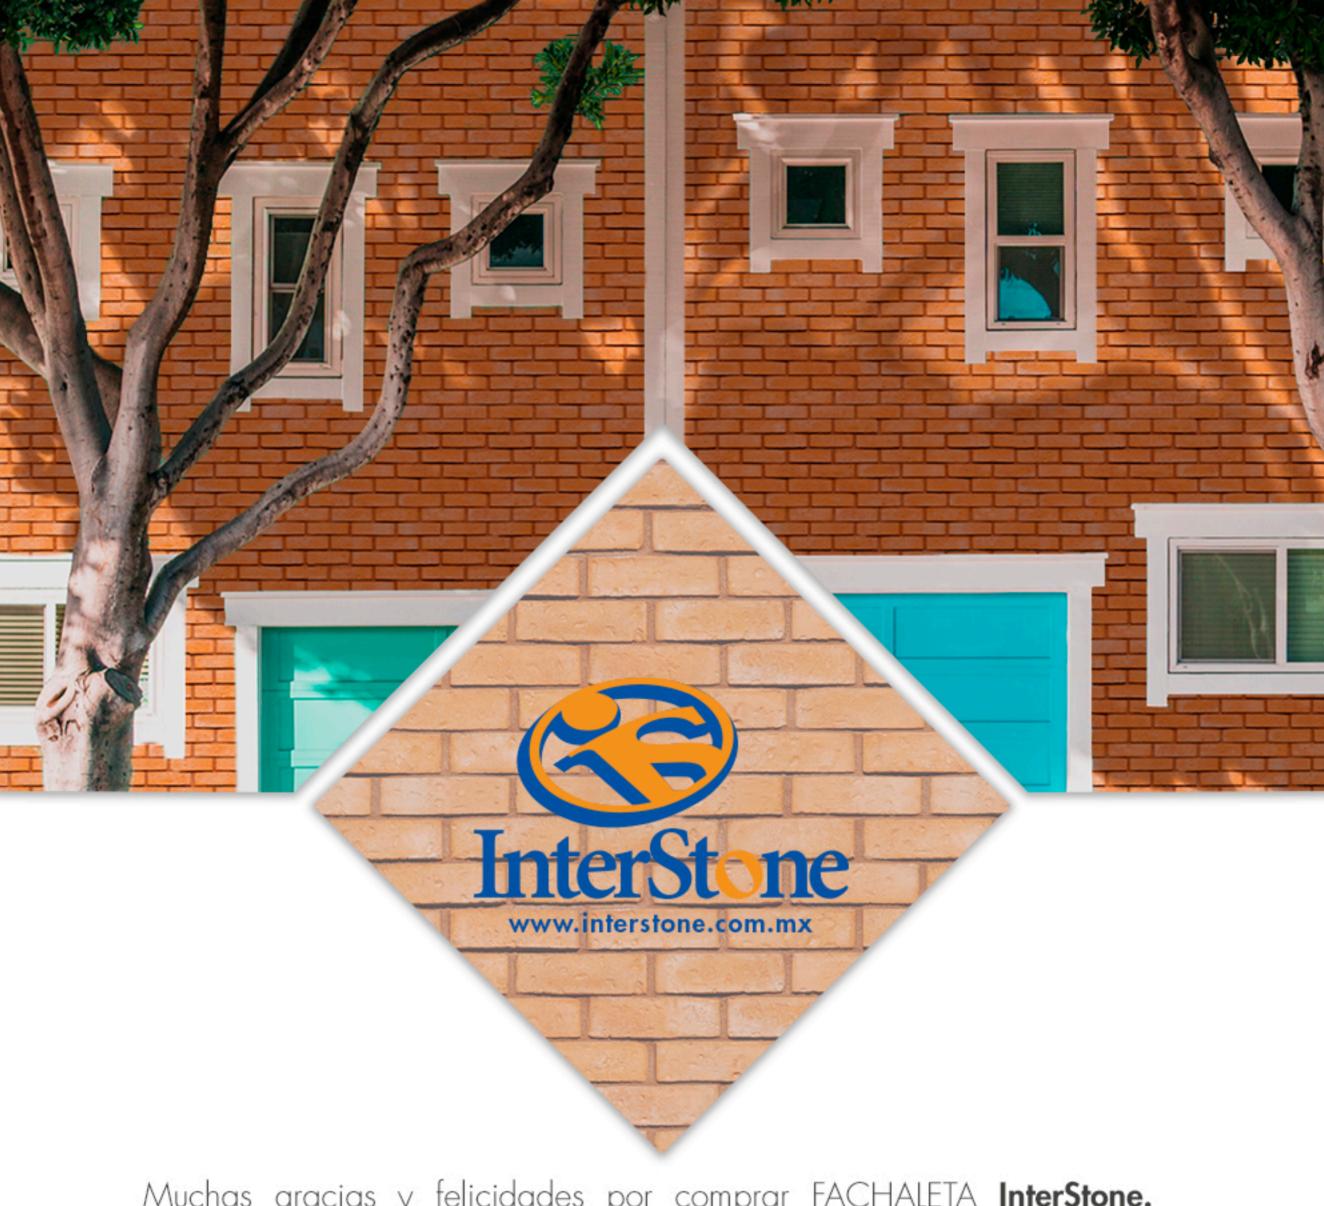

Muchas gracias y felicidades por comprar FACHALETA InterStone. Nuestros productos aparte de ser ligeros, y fáciles de instalar, cuentan con garantía de fábrica y el respaldo de calidad InterStone. Dentro de poco, usted podrá gozar de un bello recubrimiento de FACHALETA InterStone que con seguridad mejorará el aspecto de su espacio e incrementa el valor de su inversión.

Nota: Le sugerimos que lea el instructivo completo antes de comenzar a instalar los productos para que su proyecto tenga el respaldo con garantía de fábrica. Para mayor información consulte.

Las tonalidades aquí mostradas pueden variar debido al proceso de impresión, se recomienda la compra en case a muestras físicas